


聚氯乙烯绝缘软电线电缆（RVS）

- 1 额定温度70℃，额定电压300/300V
- 2 参照标准：JB8734. 3-1998 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线》
- 3 结构
 - 3.1 导体：符合GB/T3956中第5种导体规定的要求，绞合方向为左（S）向。
 - 3.2 绝缘：符合JB8734. 1-1998规定的PVC/D耐热PVC：颜色可按客户指定。
 - 3.3 绞合：按JB8734 或 按客户要求。
- 4 结构图(例图)

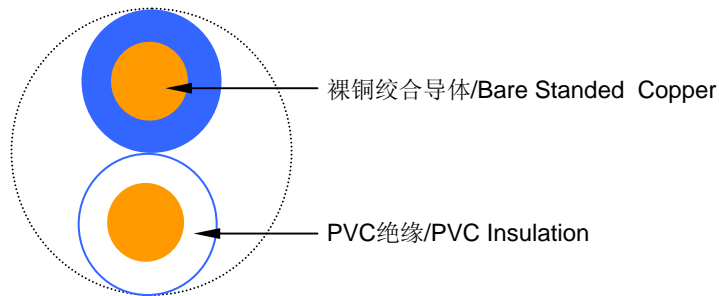

- 5 机械物理性能：按JB8734要求；
- 6 本产品环境物质含量可符合ROHS指令；
- 7 获得认证证书编号：2007010105230583（覆盖单元RVS300/300V 0.5-0.75）