



程控交换机用局用电缆（ADSL电缆）

- 1 设计依据：上海贝尔客户提供仕様书“1AC 01955 0001 DSZZA”
- 2 使用范围：用户程控交换机用电缆
- 3 结构
 - 3.1 导体：0.40±0.01mm裸铜导体。
 - 3.2 绝缘：HDPE绝缘，色谱为白、红、黑、黄、白/兰(色环)、兰、桔、绿、棕、灰共十种。
 - 3.3 绞合线对：组合24个不同节距线对，节距在20mm~55mm范围内选取。
 - 3.4 成缆
 - 3.4.1 采用同心式绞合，24对为一个基本单位。
 - 3.4.2 单位缆包带采用非吸湿性及非吸油性的绝缘带重叠绕包。
 - 3.4.3 单位缆屏蔽采用0.07厚度的双面铝箔重叠绕包。
 - 3.4.4 单位缆外采用非吸湿性及非吸油性的绝缘带捆扎，绝缘带颜色按序为：兰、桔、绿、棕。
- 4 结构图(例图)

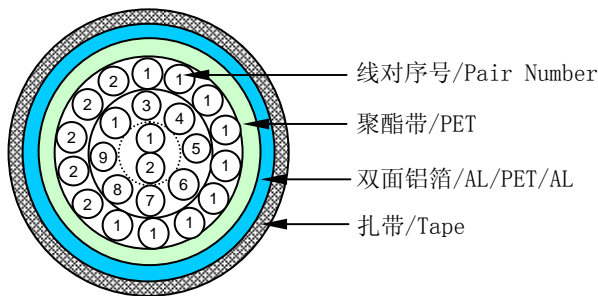

图一：24对单位缆结构图

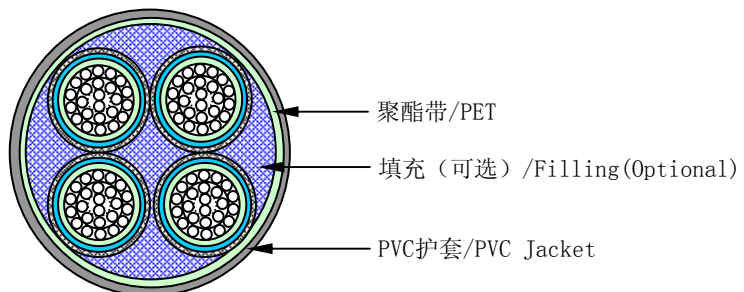

图二：程控交换机用局用电缆（ADSL电缆）结构图