


## 光电混合缆（全干式非金属缆芯结构）

产品型号：GDFY  
光纤松套管  
供电铜导线  
非金属中心加强件  
干式缆芯  
PE外护套

应用范围：适用于接入网及特殊运用场合

敷设方式：管道、架空

适用温度：-40℃~+70℃

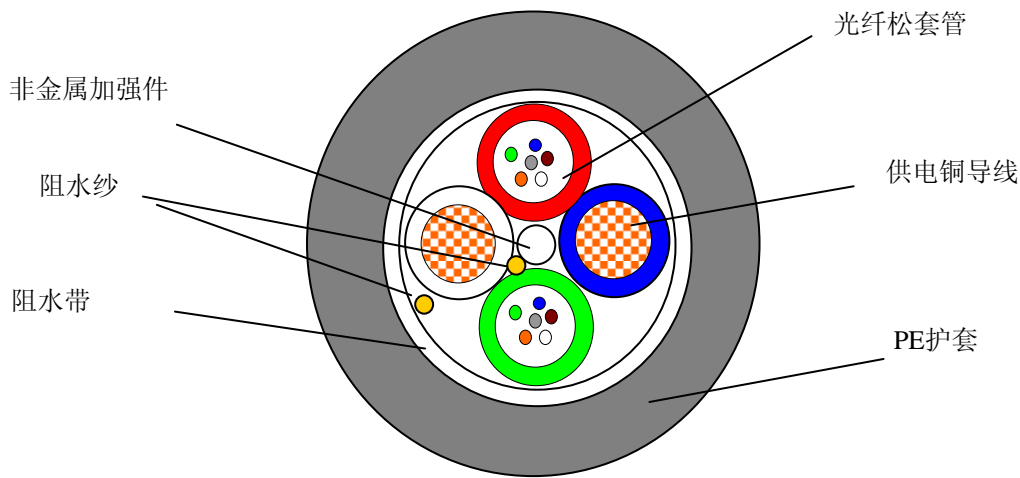

### 产品特点：

- 光纤传输损耗小、色散低。
- 合理的设计及精确的控制松套管中光纤的余长及成缆方式，使光缆具有优良的机械性能和环境性能。
- 非金属加强件和干式阻水结构确保了光缆防潮、阻水效果，同时具有优良的绝缘电气性能。