

2~432芯非金属松套层绞式光缆（钢带铠装）

产品型号：GYFTS

光纤松套管

非金属中心加强件


SZ层绞缆芯内填充油膏

双面涂塑钢带粘结PE护套

应用范围：适用于长途通信和局间通信

敷设方式：管道、架空

适用温度：-40℃~+70℃

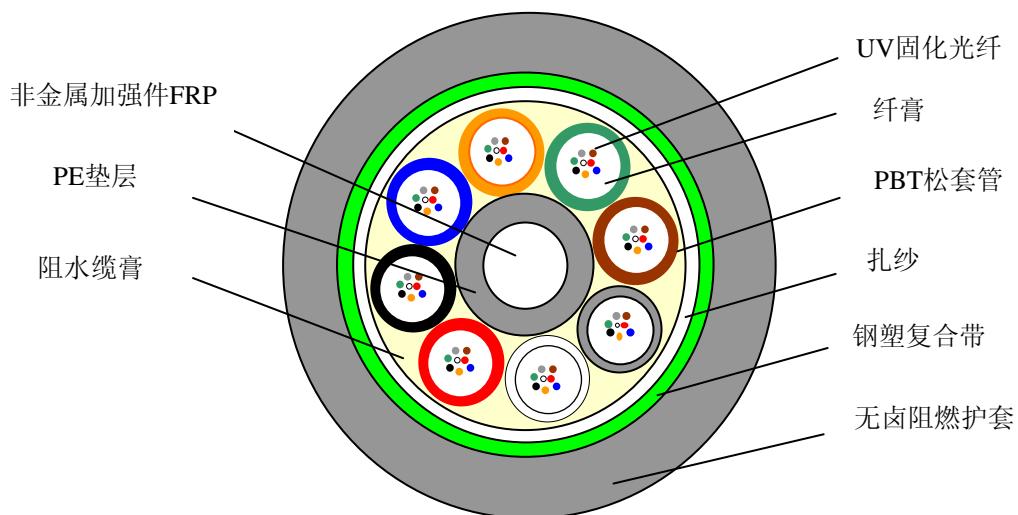

产品特点：

- 光纤传输损耗小、色散低。
- 合理的设计及精确的控制松套管中光纤的余长及成缆方式，使光缆具有优良的机械性能和环境性能。
- 光缆结构紧凑，采用SZ层绞结构，确保光缆在恶劣的环境下，光纤不受到应力。
- 加强件外和缆芯内充满阻水缆膏，确保了光缆防潮、阻水效果。
- 光缆柔韧性和抗弯曲能力优良。
- 光缆缆芯为非金属结构，重量轻，敷设方便，抗电磁干扰能力优良。
- 钢带纵包缆芯使光缆挡潮效果更为优良，且有防弹能力和防啮齿类动物破坏的能力。